


SCHEDA TECNICA

Griglia parapassero per bicoppo H30 sp. 1,5mm cod. GBIC30

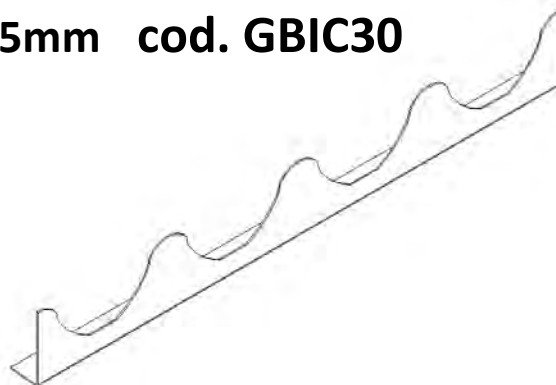

ARTICOLO:

Griglia parapassero per bicoppo H30 spessore 1,5mm.

DESCRIZIONE:

Elemento modulare di areazione e parapassero per la linea di gronda del tetto, in lamiera forata e successivamente verniciato in marrone RAL 8017, di spessore 1,5mm, di lunghezza 820 mm con sagoma per bicoppo di passo 205 mm.

COD.	MATERIALE	COLORE	LUNGH. mm	ALTEZZA mm	PASSO mm
GBIC30	Lamiera forata sp. 1,5 mm	Marrone RAL 8017	820	30	205

RIVESTIMENTO:

Polveri in poliestere Interpon D94 HR Qualicoat formulate specificatamente per il rivestimento dell'alluminio, dell'acciaio e dell'acciaio zincato, appositamente formulate senza l'impiego di TIGC conforme alla direttiva RoHs.

L'Interpon D94 HR offre un'eccellente durabilità all'esterno ed un'ottimale ritenzione del colore in conformità con le caratteristiche richieste da tutti i maggiori capitoli standard Europei per l'architettura.

Tutte le polveri della serie Interpon D94 HR sono formulate per rispondere pienamente alle normative di BS6496:1984, BS6497:1984, Qualicoat Classe 1 e GSB.

GRIGLIE OFFICINE RASERA					
Rapporto di prova n° 745/17					
Test di corrosione in atmosfere artificiali. Prova in nebbia salina neutra NSS (UNI EN ISO 9227:2012)					
- Condizioni ambientali di prova:	Temperatura nebbia salina neutra (32 ± 2) °C Concentrazione NaCl: (50 ± 5) g/l Volume soluzione raccolta: (1,5 ± 0,5) ml/h pH soluzione raccolta: 6,5/7,2				
- Strumenti utilizzati:	Nebbia salina "Angelantoni DCTC 1200 P"				
- Data della prova:	dal 2017-06-21 al 2017-06-26				
ORE DI ESPOSIZIONE DEI PROVINI IN NEBBIA SALINA NEUTRA (NNS)					
2h	6h	24h	48h	96h	120h
nessun difetto riscontrato					

IMBALLO:

Pacchi da 10pz. su bancali.

DISEGNO QUOTATO:

