


SCHEDA TECNICA

Griglia parapassero sp. 2 mm cod. **GCM2017**

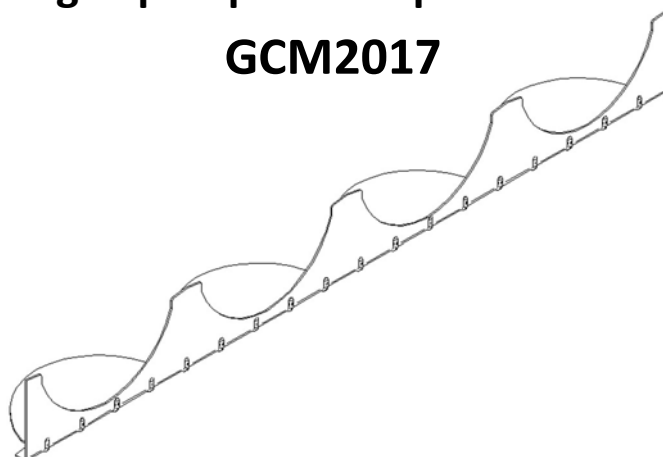

ARTICOLO:

Griglia parapassero per Coppo H17, Coppo San Michele e Coppo Grande FBM spessore 2 mm e passo 230 mm.

DESCRIZIONE:

Elemento modulare di areazione e parapassero per la linea di gronda del tetto, in forata e successivamente verniciato in marrone RAL 8017, di spessore 2 mm, di lunghezza 920 mm con sagoma per Coppo H17, Coppo San Michele e Coppo Grande FBM di passo 230 mm.

COD.	MATERIALE	COLORE	LUNGH. mm	ALTEZZA mm	PASSO mm
GCM2017	Lamiera forata sp. 2 mm	Marrone RAL 8017	920	17	230

RIVESTIMENTO:

Polveri in poliestere Interpon D94 HR Qualicoat formulate specificatamente per il rivestimento dell'alluminio, dell'acciaio e dell'acciaio zincato, appositamente formulate senza l'impiego di TIGC conforme alla direttiva RoHs.

L'Interpon D94 HR offre un'eccellente durabilità all'esterno ed un'ottimale ritenzione del colore in conformità con le caratteristiche richieste da tutti i maggiori capitoli standard Europei per l'architettura.

Tutte le polveri della serie Interpon D94 HR sono formulate per rispondere pienamente alle normative di BS6496:1984, BS6497:1984, Qualicoat Classe 1 e GSB.

GRIGLIE OFFICINE RASERA					
Rapporto di prova n° 191835					
Test di corrosione in atmosfere artificiali. Prova in nebbia salina neutra NSS (UNI EN ISO 9227:2017)					
- Condizioni ambientali di prova:		Temperatura camera		(35 ± 2) °C	
		Pressione aria		1,0 atm	
		Reagenti:			
		- NaCl (Cu, Ni < 0,001, NaI < 0,1%)			
		- NaOH e HCl di grado analitico			
		- Acqua demineralizzata (cond. < 20 µS/cm)			
ORE DI ESPOSIZIONE DEI PROVINI IN NEBBIA SALINA NEUTRA (NNS)					
24h	48h	72h	96h	120h	
nessun difetto riscontrato				corrosione rossa	

IMBALLO:

Pacchi da 10pz. su bancali.

DISEGNO QUOTATO:

