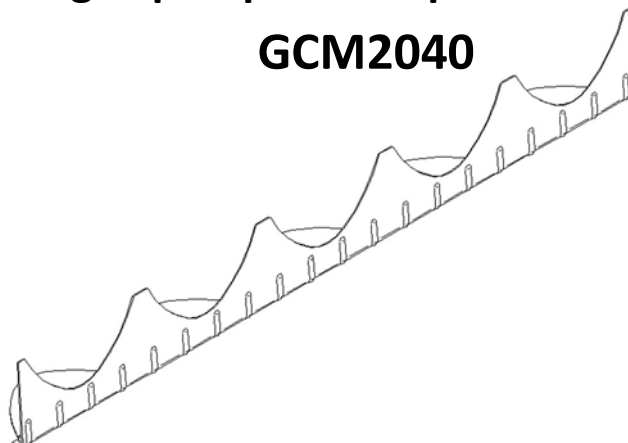


SCHEDA TECNICA

Griglia parapassero sp. 1.5 mm cod.**GCM2040****ARTICOLO:**

Griglia parapassero per Coppo H40 su LIS25 con spessore 1.5 mm e passo 195 mm.

DESCRIZIONE:

Elemento modulare di areazione e parapassero per la linea di gronda del tetto, in forata e successivamente verniciato in marrone RAL 8017, di spessore 1.5 mm, di lunghezza 975 mm con sagoma per Coppo H40 di passo 195 mm.

COD.	MATERIALE	COLORE	LUNGH. mm	ALTEZZA mm	PASSO mm
GCM2040	Lamiera forata sp. 1.5 mm	Marrone RAL 8017	975	40	195

RIVESTIMENTO:

Polveri in poliestere Interpon D94 HR Qualicoat formulate specificatamente per il rivestimento dell'alluminio, dell'acciaio e dell'acciaio zincato, appositamente formulate senza l'impiego di TIGC conforme alla direttiva RoHS.

L'Interpon D94 HR offre un'eccellente durabilità all'esterno ed un'ottimale ritenzione del colore in conformità con le caratteristiche richieste da tutti i maggiori capitoli standard Europei per l'architettura.

Tutte le polveri della serie Interpon D94 HR sono formulate per rispondere pienamente alle normative di BS6496:1984, BS6497:1984, Qualicoat Classe 1 e GSB.

GRIGLIE OFFICINE RASERA				
Rapporto di prova n° 191835				
Test di corrosione in atmosfere artificiali. Prova in nebbia salina neutra NSS (UNI EN ISO 9227:2017)				
- Condizioni ambientali di prova:	Temperatura camera		(35 ± 2) °C	
	Pressione aria		1,0 atm	
	Reagenti:			
	- NaCl (Cu, Ni < 0,001, NaI < 0,1%)			
	- NaOH e HCl di grado analitico			
	- Acqua demineralizzata (cond. < 20 µS/cm)			
ORE DI ESPOSIZIONE DEI PROVINI IN NEBBIA SALINA NEUTRA (NNS)				
24h	48h	72h	96h	120h
nessun difetto riscontrato				corrosione rossa

IMBALLO:

Pacchi da 10pz. su bancali.

DISEGNO QUOTATO: