


## SCHEDA TECNICA

### Griglia per Coppo passo 20 H40 su listello LIS25 - cod. GCM20P20H40

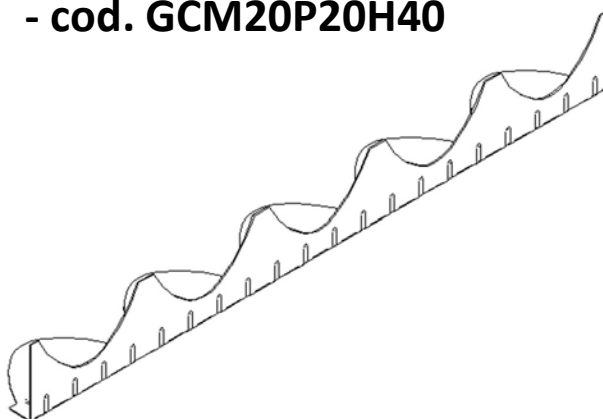

#### ARTICOLO:

Griglia parapassero per Coppo passo 20 H40 su listello LIS25.

#### DESCRIZIONE:

Elemento modulare di areazione e parapassero per la linea di gronda del tetto, in lamiera Forata e successivamente verniciato in marrone RAL 8017, di spessore 1,5 mm, di lunghezza 1000 mm con sagoma per Coppo passo 20 H40 su listello LIS25.

| COD.        | MATERIALE                | COLORE           | LUNGH. mm | ALTEZZA mm | PASSO mm |
|-------------|--------------------------|------------------|-----------|------------|----------|
| GCM20P20H40 | Lamiera forata sp. 1,5mm | Marrone RAL 8017 | 1000      | 40         | 200      |

#### RIVESTIMENTO:

Polveri in poliestere Interpon D94 HR Qualicoat formulate specificatamente per il rivestimento dell'alluminio, dell'acciaio e dell'acciaio zincato, appositamente formulate senza l'impiego di TIGC conforme alla direttiva RoHs.

L'Interpon D94 HR offre un'eccellente durabilità all'esterno ed un'ottimale ritenzione del colore in conformità con le caratteristiche richieste da tutti i maggiori capitoli standard Europei per l'architettura.

Tutte le polveri della serie Interpon D94 HR sono formulate per rispondere pienamente alle normative di BS6496:1984, BS6497:1984, Qualicoat Classe 1 e GSB.

| GRIGLIE OFFICINE RASERA                                                                                  |                                                                                                                                                                           |     |                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|---------------------|
| Rapporto di prova n° 191835                                                                              |                                                                                                                                                                           |     |                        |                     |
| Test di corrosione in atmosfere artificiali. Prova in nebbia salina neutra NSS<br>(UNI EN ISO 9227:2017) |                                                                                                                                                                           |     |                        |                     |
| - Condizioni ambientali di prova:                                                                        | Temperatura camera<br>Pressione aria<br>Reagenti:<br>- NaCl (Cu, Ni < 0,001, NaI < 0,1%)<br>- NaOH e HCl di grado analitico<br>- Acqua demineralizzata (cond. < 20 µS/cm) |     | (35 ± 2) °C<br>1,0 atm |                     |
| ORE DI ESPOSIZIONE DEI PROVINI IN NEBBIA SALINA NEUTRA (NNS)                                             |                                                                                                                                                                           |     |                        |                     |
| 24h                                                                                                      | 48h                                                                                                                                                                       | 72h | 96h                    | 120h                |
| nessun difetto riscontrato                                                                               |                                                                                                                                                                           |     |                        | corrosione<br>rossa |

#### IMBALLO:

Pacchi da 10pz. su bancali.

#### DISEGNO QUOTATO:

