


SCHEDA TECNICA

Griglia per Tegola Marsigliese su Listello Uno h60 mm - cod. GTMAR5060ST

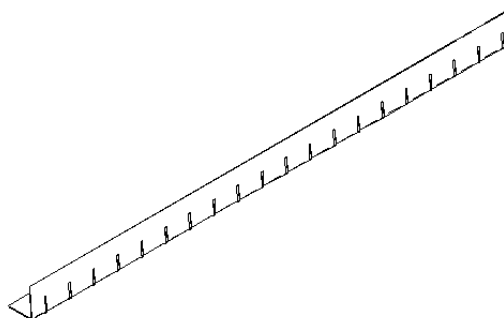

ARTICOLO:

Griglia per Tegola Marsigliese su listello UNO h 60 mm

DESCRIZIONE:

Elemento modulare di areazione e parapassero per la linea di gronda del tetto, in lamiera stirata 6x6 e successivamente verniciato in marrone RAL 8017, di spessore 1,5 mm, di lunghezza 1000 mm con sagoma per Tegola Marsigliese.

Utilizzabili nelle seguenti combinazioni: Vario5 su LIS25 (lato 50 mm) su Listello UNO (lato 60 mm), Terreal su LIS25 (Lato 50 mm) su listello UNO (lato 60 mm), Creaton su LIS25 (lato 60 mm), ERLUS Grossfalz su LIS25 (lato 60 mm)

COD.	MATERIALE	COLORE	LUNGH. mm	ALTEZZA mm	PASSO mm
GTMAR5060ST	Lamiera stirata 6x6 sp. 1,5mm	Marrone RAL 8017	1000	60	-

RIVESTIMENTO:

Polveri in poliestere Interpon D94 HR Qualicoat formulat e specificatamente per il rivestimento dell'alluminio, dell'acciaio e dell'acciaio zincato, appositamente formulate senza l'impiego di TIGC conforme alla direttiva RoHs.

L'Interpon D94 HR offre un'eccellente durabilità all'esterno ed un'ottimale ritenzione del colore in conformità con le caratteristiche richieste da tutti i maggiori capitolati standard Europei per l'architettura.

Tutte le polveri della serie Interpon D94 HR sono formulate per rispondere pienamente alle normative di BS6496:1984, BS6497:1984, Qualicoat Classe 1 e GSB.

GRIGLIE OFFICINE RASERA	
Rapporto di prova n° 191835	
Test di corrosione in atmosfere artificiali. Prova in nebbia salina neutra NSS (UNI EN ISO 9227:2017)	
- Condizioni ambientali di prova:	Temperatura camera (35 ± 2) °C Pressione aria 1,0 atm
Reagenti:	- NaCl (Cu, Ni < 0,001, NaI < 0,1%) - NaOH e HCl di grado analitico - Acqua demineralizzata (cond. < 20 µS/cm)
ORE DI ESPOSIZIONE DEI PROVINI IN NEBBIA SALINA NEUTRA (NNS)	
24h	48h
72h	96h
	120h
nessun difetto riscontrato	
	corrosione rossa

IMBALLO:

Pacchi da 10pz. su bancali.

DISEGNO QUOTATO:

