


SCHEDA TECNICA

Griglia per Tegola Ceda o Supercoppo Tegolaia H50 su listello UNO - cod. GTMSUPCED50ST

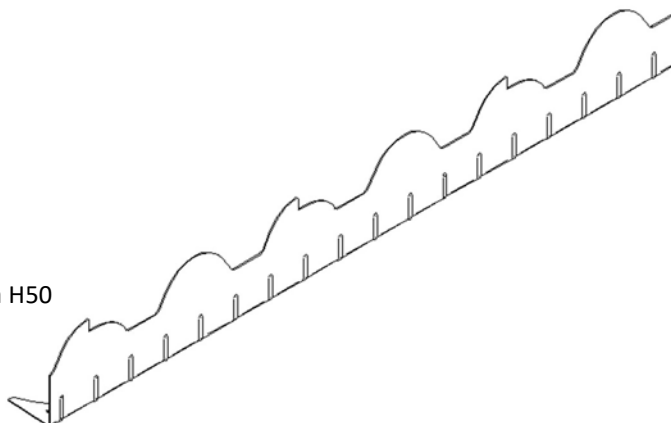

ARTICOLO:

Griglia parapassero per Tegola Ceda o Supercoppo Tegolaia H50 su listello UNO.

DESCRIZIONE:

Elemento modulare di areazione e parapassero per la linea di gronda del tetto, in lamiera stirata 6x6 e successivamente verniciato in marrone RAL 8017, di spessore 1,5 mm, di lunghezza 900 mm con sagoma per Tegola Ceda o Supercoppo Tegolaia H50 su listello UNO.

COD.	MATERIALE	COLORE	LUNGH. mm	ALTEZZA mm	PASSO mm
GTMSUPCED50ST	Lamiera stirata 6x6 sp. 1,5mm	Marrone RAL 8017	900	50	300

RIVESTIMENTO:

Polveri in poliestere Interpon D94 HR Qualicoat formulate specificatamente per il rivestimento dell'alluminio, dell'acciaio e dell'acciaio zincato, appositamente formulate senza l'impiego di TIGC conforme alla direttiva RoHs.

L'Interpon D94 HR offre un'eccellente durabilità all'esterno ed un'ottimale ritenzione del colore in conformità con le caratteristiche richieste da tutti i maggiori capitoli standard Europei per l'architettura.

Tutte le polveri della serie Interpon D94 HR sono formulate per rispondere pienamente alle normative di BS6496:1984, BS6497:1984, Qualicoat Classe 1 e GSB.

GRIGLIE OFFICINE RASERA				
Rapporto di prova n° 191835				
Test di corrosione in atmosfere artificiali. Prova in nebbia salina neutra NSS (UNI EN ISO 9227:2017)				
- Condizioni ambientali di prova:	Temperatura camera Pressione aria Reagenti: - NaCl (Cu, Ni < 0,001, NaI < 0,1%) - NaOH e HCl di grado analitico - Acqua demineralizzata (cond. < 20 µS/cm)			(35 ± 2) °C 1,0 atm
ORE DI ESPOSIZIONE DEI PROVINI IN NEBBIA SALINA NEUTRA (NNS)				
24h	48h	72h	96h	120h
nessun difetto riscontrato				corrosione rossa

IMBALLO:

Pacchi da 10pz. su bancali.

DISEGNO QUOTATO:

