


SCHEDA TECNICA

Griglia per Tegola Ceda o Supercoppo Tegolaia su listello UNO - cod. GTMSUPCED65ST

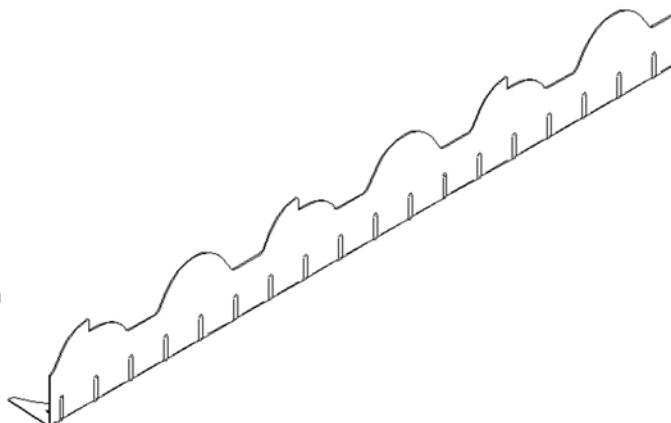

ARTICOLO:

Griglia parapassero per Tegola Ceda o Supercoppo Tegolaia
su listello UNO.

DESCRIZIONE:

Elemento modulare di areazione e parapassero per la linea di gronda del tetto, in lamiera stirata 6x6 e successivamente verniciato in marrone RAL 8017, di spessore 1,5 mm, di lunghezza 900 mm con sagoma per Tegola Ceda o Supercoppo Tegolaia su listello UNO.

COD.	MATERIALE	COLORE	LUNGH. mm	ALTEZZA mm	PASSO mm
GTMSUPCED65ST	Lamiera stirata 6x6 sp. 1,5mm	Marrone RAL 8017	900	65	300

RIVESTIMENTO:

Polveri in poliestere Interpon D94 HR Qualicoat formulate specificatamente per il rivestimento dell'alluminio, dell'acciaio e dell'acciaio zincato, appositamente formulate senza l'impiego di TIGC conforme alla direttiva RoHs.

L'Interpon D94 HR offre un'eccellente durabilità all'esterno ed un'ottimale ritenzione del colore in conformità con le caratteristiche richieste da tutti i maggiori capitoli standard Europei per l'architettura.

Tutte le polveri della serie Interpon D94 HR sono formulate per rispondere pienamente alle normative di BS6496:1984, BS6497:1984, Qualicoat Classe 1 e GSB.

GRIGLIE OFFICINE RASERA					
Rapporto di prova n° 191835					
Test di corrosione in atmosfere artificiali. Prova in nebbia salina neutra NSS (UNI EN ISO 9227:2017)					
- Condizioni ambientali di prova:		Temperatura camera		(35 ± 2) °C	
		Pressione aria		1,0 atm	
		Reagenti:			
		- NaCl (Cu, Ni < 0,001, NaI < 0,1%)			
		- NaOH e HCl di grado analitico			
		- Acqua demineralizzata (cond. < 20 µS/cm)			
ORE DI ESPOSIZIONE DEI PROVINI IN NEBBIA SALINA NEUTRA (NNS)					
24h	48h	72h	96h	120h	
nessun difetto riscontrato				corrosione rossa	

IMBALLO:

Pacchi da 10pz. su bancali.

DISEGNO QUOTATO:

