


SCHEDA TECNICA

Listello di ancoraggio e ventilazione

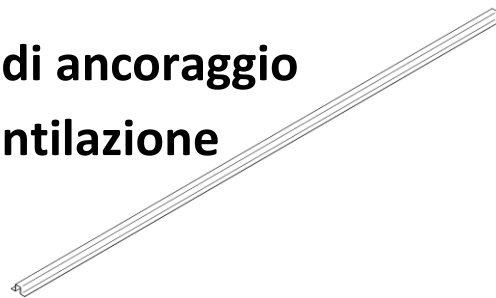

ARTICOLO:

Listello di arresto e ventilazione per coppi e tegole.

DESCRIZIONE:

Elemento multifunzionale con altezza di 1 o 2,5 cm, di lunghezza 200cm, di spessore 0,6 mm, per l'ancoraggio di coppi o tegole; consente il passaggio d'aria sotto il manto di copertura lungo la falda del tetto, dalla linea di gronda alla linea di colmo. Il listello LIS25 ha un passaggio d'aria per metro lineare pari a 100cm²/mt

COD.	MATERIALE	LUNGH. mm	H mm	LARGH. mm	LARGH. BASE
LIS10	Lamiera forata zincata sp. 0,6 mm Zinco-magnesio sp. 0,6 mm	2000	11.6	22.5	62.5
LIS25	Lamiera forata zincata sp. 0,6 mm Zinco-magnesio sp. 0,6 mm	2000	25	31	60.6
LIS10CF25	Lamiera forata zincata sp. 0,6 mm Zinco-magnesio sp. 0,6 mm	2000	11.6	22.5	62.5
LIS25CF25	Lamiera forata zincata sp. 0,6 mm Zinco-magnesio sp. 0,6 mm	2000	25	31	60.6

MATERIALE:

Lamiera forata zincata zinco-magnesio sp. 0,6 mm, trattamento anti ossidazione ZM120, resistenza alla corrosione 1000h in nebbia salina.

QUANTITA' PER M² DI TETTO:


2,7 metri lineari di listello con copertura in coppi
2,8 metri lineari di listello con copertura in tegole in cotto
3 metri lineari di listello con copertura in tegole cemento

IMBALLO:

Bancale 250 pcs., su richiesta disponibili sempre bancali da 250 pz in fasci da 25 pz

DISEGNO QUOTATO:

LIS10

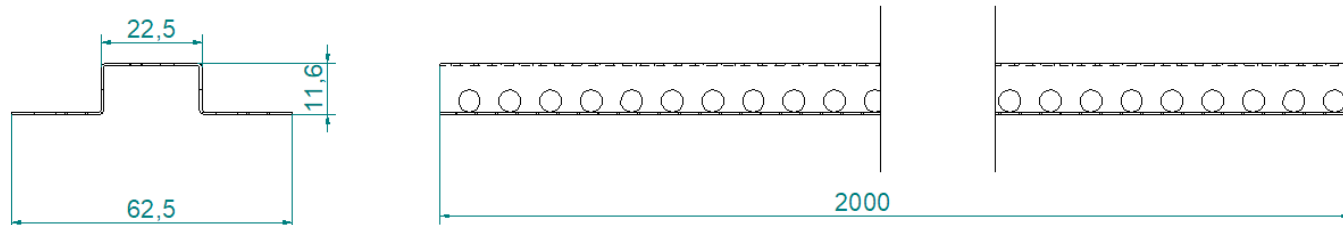

LIS25

