


SCHEDA TECNICA

MICROTEC

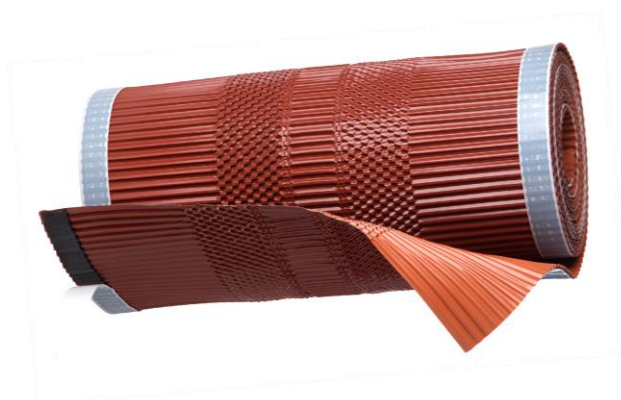

ARTICOLO:

Microtec 400

DESCRIZIONE:

Nastro in alluminio plissettato, forato e verniciato per la microventilazione del colmo, con fasce di adesivo butilico per farlo aderire al manto di copertura.

MICROTEC400 è universale per coppi e tegole di ogni forma e misura, per colmi orizzontali e inclinati (diagonali).

ARTICOLO	COD.	MATERIALE	COLORE	LUNGH. m	LARGH. cm (A)	LARGH. BUTILICO cm(B)
Microtec400	MT400	Alluminio plissettato	Rosso mattone	5	40	2
Microtec400	MT400TM	Alluminio plissettato	Testa di moro	5	40	2
Microtec400	MT40050	Alluminio plissettato	Rosso mattone	5	40	5
Microtec400	MT40050TM	Alluminio plissettato	Testa di moro	5	40	5
Microtec400	MT40050NE	Alluminio plissettato	Nero	5	40	5

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Stabilizzazione ai raggi UV;
- Permeabilità all'aria : 300g/m²;
- Temperatura minima di installazione : +5°C ;
- Temperatura resistente : da -30°C a +80°C ;

IMBALLO:

Confezioni in scatole di cartone da 4 pcs (20 metri lineari).

DISEGNO QUOTATO:

