


SCHEDA TECNICA

TURBOFLAT

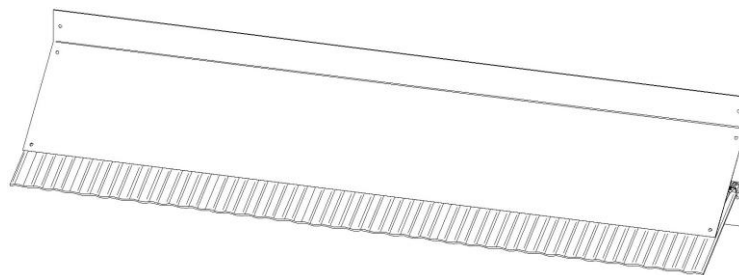

ARTICOLO:

TurboFlat

DESCRIZIONE:

Modulo di aerazione per la linea di colmo nei tetti mono-falda. Esso è costituito da un unico elemento in lamiera forata zincata e verniciata, a cui è ancorato una fascia in alluminio plissettato e verniciato con adesivo butilico (50 mm) che impedisce all'acqua di infiltrarsi. TurboFlat si adatta a qualsiasi tipo di coppo o tegola. Sezione uscita d'aria oltre 200 cm²/m.

ARTICOLO	COD.	MATERIALE	COLORE	LUNGH. mm	SPESSORE mm
TURBOFLAT	TUF	Lam. Zincata vern	Marrone RAL 8017	1000	0.7

RIVESTIMENTO:

Polveri in poliestere Interpon D94 HR Qualicoat formulate specificatamente per il rivestimento dell'alluminio, dell'acciaio e dell'acciaio zincato, appositamente formulate senza l'impiego di TIGC conforme alla direttiva RoHs.

L'Interpon D94 HR offre un'eccellente durabilità all'esterno ed un'ottimale ritenzione del colore in conformità con le caratteristiche richieste da tutti i maggiori capitoli standard Europei per l'architettura.


Tutte le polveri della serie Interpon D94 HR sono formulate per rispondere pienamente alle normative di BS6496:1984, BS6497:1984, Qualicoat Classe 1 e GSB.

IMBALLO:

TurboFlat: su richiesta

DISEGNO QUOTATO:

VISTA LATERALE:

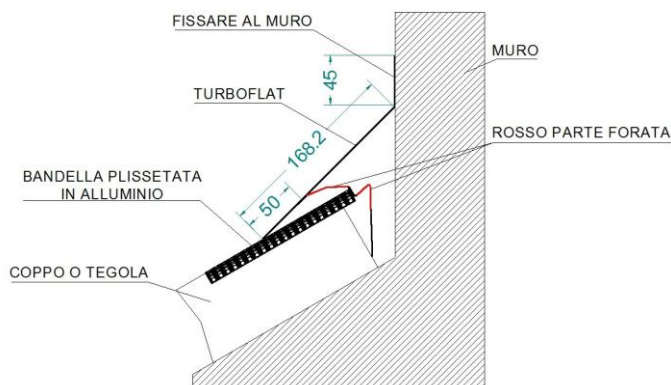

VISTA FRONTALE:

