

SCHEDA TECNICA

REFLEX.115



ARTICOLO:

Telo Barriera Vapore REFLEX Riflettente nella versione 115 g/m².

DESCRIZIONE:

Telo barriera al vapore a due strati saldati con tecnologia thermobonding, base tessuto non tessuto in polipropilene, strato superiore riflettente.


Può essere applicato su tetti, pareti e pavimenti come regolatore di permeabilità al vapore. Crea una barriera al vapore attiva ed elimina l'effetto "sacchetto" che causa formazione di muffe.

REFLEX barriera vapore è completo di uno speciale layer riflettente in alluminio che abbatte il 60% delle radiazioni termiche.

REFLEX possiede elevate prestazioni meccaniche, proprietà antiscivolo e resistenza ai raggi UV.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (m)	PESO (kg)	PZ. PER BANCALE	m ² PER BANCALE
NEBV0115	Telo Barriera vapore REFLEX115	1.5x50	8.7	30	2250

COMPOSIZIONE

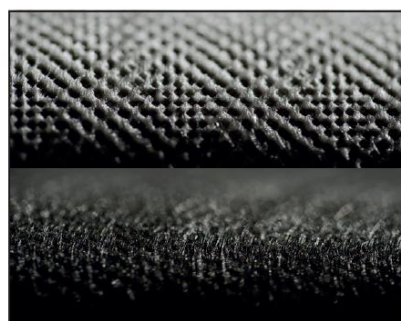

STRATO SUPERIORE

FINITURA INFERIORE

STRATO SUPERIORE:

Foglio in polipropilene metallizzato con rivestimento in PETc per proteggere lo strato riflettente.

FINITURA INFERIORE:

Tessuto non tessuto leggero di polipropilene con trattamento antiscivolo e anti UV. Resistente all'abrasione del supporto in legno. Contribuisce alla resistenza meccanica dell'intero prodotto.

DESCRIZIONE	NORMATIVA	UNITA' di MISURA	REFLEX
Peso	EN 13984:2013	g/m ²	115
Spessore	EN 13984:2013	mm	0.35
Resistenza allo strappo longitudinale	EN 13984:2013	N	≥ 40
Resistenza allo strappo trasversale	EN 13984:2013	N	≥ 70
Resistenza a Trazione Longitudinale	EN 13984:2013	N/5 cm	290
Resistenza a Trazione Trasversale	EN 13984:2013	N/5 cm	260
Allungamento Longitudinale	EN 13984:2013	%	≥ 55
Allungamento Trasversale	EN 13984:2013	%	≥ 15
Resistenza UV	EN 13984:2013	Mesi	3
Resistenza al passaggio dell'acqua	EN 13984:2013	Classe	Requisito soddisfatto
Proprietà di passaggio del vapore Sd	EN 13984:2013	m	40
Resistenza al Fuoco	EN 13984:2013	classe	E
Permeabilità al Vapore	-	μ	114285
Conducibilità termica	-	W/mK	0.22

PRODOTTO SOGGETTO A MARCATURA **CE** SECONDO NORMA EN 13984:2013