


SCHEDA TECNICA

REFLEX.080

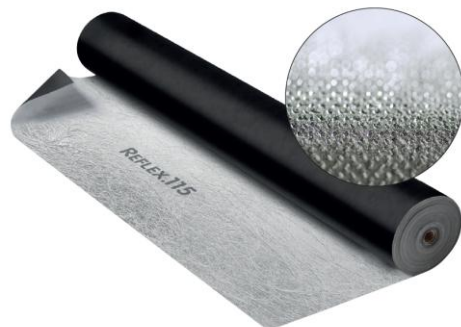

ARTICOLO:

Telo Barriera Vapore REFLEX Riflettente nella versione 80 g/m².

DESCRIZIONE:

Telo barriera al vapore a due strati saldati con tecnologia thermobonding, base tessuto non tessuto in polipropilene, strato superiore riflettente.


Può essere applicato su tetti, pareti e pavimenti come regolatore di permeabilità al vapore. Crea una barriera al vapore attiva ed elimina l'effetto "sacchetto" che causa formazione di muffe.

REFLEX barriera vapore è completo di uno speciale layer riflettente in alluminio che abbatte il 60% delle radiazioni termiche.

REFLEX possiede elevate prestazioni meccaniche, proprietà antiscivolo e resistenza ai raggi UV.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (m)	PESO (kg)	PZ. PER BANCALE	m ² PER BANCALE
NEBV0080	Telo Barriera vapore riflettente	1.5x50	6	40	3000

COMPOSIZIONE

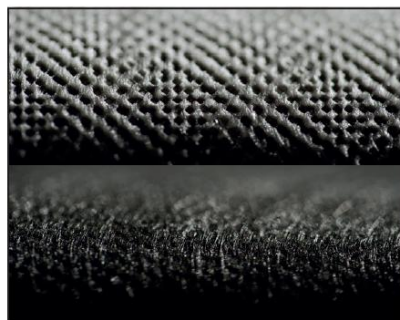

STRATO SUPERIORE

FINITURA INFERIORE

STRATO SUPERIORE:

Foglio in polipropilene metallizzato con rivestimento in PETc per proteggere lo strato riflettente.

FINITURA INFERIORE:

Tessuto non tessuto leggero di polipropilene con trattamento antiscivolo e anti UV. Resistente all'abrasione del supporto in legno. Contribuisce alla resistenza meccanica dell'intero prodotto.

DESCRIZIONE	NORMATIVA	UNITA' di MISURA	REFLEX
Peso	EN 13984:2013	g/m ²	80
Spessore	EN 13984:2013	mm	0.35
Resistenza allo strappo longitudinale	EN 13984:2013	N	≥ 70
Resistenza allo strappo trasversale	EN 13984:2013	N	≥ 90
Resistenza a Trazione Longitudinale	EN 13984:2013	N/5 cm	130
Resistenza a Trazione Trasversale	EN 13984:2013	N/5 cm	220
Allungamento Longitudinale	EN 13984:2013	%	≥ 30
Allungamento Trasversale	EN 13984:2013	%	≥ 5
Resistenza al passaggio dell'acqua	EN 13984:2013	Classe	Requisito soddisfatto
Proprietà di passaggio del vapore Sd	EN 13984:2013	m	75
Resistenza al Fuoco	EN 13984:2013	classe	E

PRODOTTO SOGGETTO A MARCATURA **CE** SECONDO NORMA EN 13984:2013