

SCHEDA TECNICA

VIRTUS.380



ARTICOLO:

Telo Barriera Vapore VIRTUS nella versione 380 g/m².

DESCRIZIONE:


Utilizzato nelle coperture in legno, direttamente sopra il primo tavolato al di sotto dell'isolante, evita totalmente il passaggio dell'umidità, assicurando il mantenimento delle prestazioni termiche del coibente.

VIRTUS è composto da 5 strati: l'anima interna in poliestere viene ricoperta in entrambi i lati da mescole bituminose; le finiture esterne sono composte da tessuto non tessuto in polipropilene.

VIRTUS possiede elevate prestazioni meccaniche, proprietà antiscivolo ed è riciclabile al 100%.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (m)	PESO (kg)	PZ. PER BANCALE	m ² PER BANCALE
NEBV0380	Telo Barriera vapore VIRTUS.380	1x50	19.5	30	1500

COMPOSIZIONE

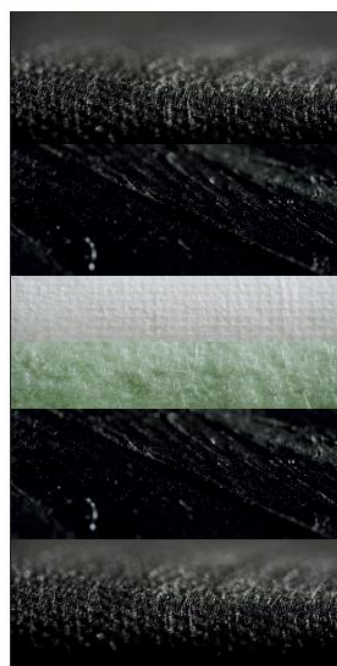

FINITURA SUPERIORE

STRATO INTERNO SUPERIORE

ARMATURA

STRATO INTERNO INFERIORE

FINITURA INFERIORE

DESCRIZIONE	NORMATIVA	UNITA' di MISURA	VIRTUS.380
Peso	EN 13859-1	g/m ²	380
Spessore	EN1849-1	mm	0.65
Lacerazione al Chiodo Longitudinale	EN 13859-1	N	150
Lacerazione al Chiodo Trasversale	EN 13859-1	N	140
Resistenza a Trazione Longitudinale	EN 13859-1	N/5 cm	400
Resistenza a Trazione Trasversale	EN 13859-1	N/5 cm	320
Allungamento Longitudinale	EN 13859-1	%	25-45
Allungamento Trasversale	EN 13859-1	%	35-55
Resistenza UV	-	Mesi	4
Resistenza al passaggio dell'acqua	EN 13859-1	Classe	W1
Proprietà di passaggio del vapore WDD	EN 13859-1	g/m ² x24h	1
Proprietà di passaggio del vapore Sd	EN 13859-1	m	40
Schermo Freno al Vapore	UNI 11470	-	-
Resistenza al Fuoco	EN 13859-1	classe	E
Flessibilità alle basse temperature	EN 13859-1	°C	-45
Permeabilità al Vapore	-	μ	61538
Conducibilità termica	-	W/mK	0.17

FINITURA SUPERIORE:

Tessuto non tessuto pesante di polipropilene con trattamento antiscivolo e anti UV. Resistente all'abrasione e al calpestio. Assorbe le sollecitazioni meccaniche (trazioni, sforzi di taglio).

STRATO INTERNO SUPERIORE:

Compound bituminoso

ARMATURA:

Poliestere

STRATO INTERNO INFERIORE:

Compound bituminoso

FINITURA INFERIORE:

Tessuto non tessuto leggero di polipropilene con trattamento antiscivolo e anti UV. Resistente all'abrasione del supporto in legno. Contribuisce alla resistenza meccanica dell'intero prodotto.

PRODOTTO SOGGETTO A MARCATURA **CE** SECONDO NORMA EN 13859-1/EN 13859-2