

SCHEDA TECNICA

VIRTUS.1000



ARTICOLO:

Telo Barriera Vapore VIRTUS nella versione 1000 g/m².

DESCRIZIONE:


Utilizzato nelle coperture in legno, direttamente sopra il primo tavolato al di sotto dell'isolante, evita totalmente il passaggio dell'umidità, assicurando il mantenimento delle prestazioni termiche del coibente.

VIRTUS è composto da 5 strati: l'anima interna in poliestere viene ricoperta in entrambi i lati da mescole bituminose; le finiture esterne sono composte da tessuto non tessuto in polipropilene.

VIRTUS possiede elevate prestazioni meccaniche, proprietà antiscivolo ed è riciclabile al 100%.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (m)	PESO (kg)	PZ. PER BANCALE	m ² PER BANCALE	Peso BANCALE
NEBV1000	Telo Barriera vapore VIRTUS.1000	1x25	27.5	30	750	830

COMPOSIZIONE

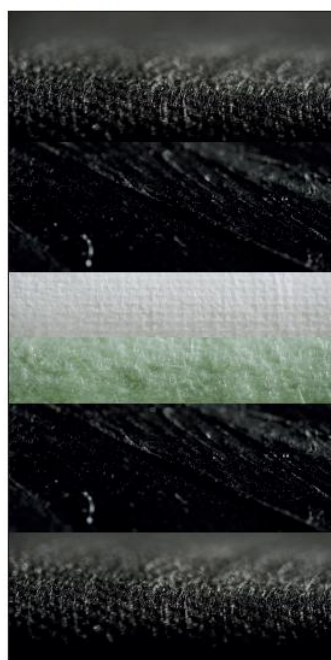

FINITURA SUPERIORE

STRATO INTERNO SUPERIORE

ARMATURA

STRATO INTERNO INFERIORE

FINITURA INFERIORE

FINITURA SUPERIORE:

Tessuto non tessuto pesante di polipropilene con trattamento antiscivolo e anti UV. Resistente all'abrasione e al calpestio. Assorbe le sollecitazioni meccaniche (trazioni, sforzi di taglio).

STRATO INTERNO SUPERIORE:

Compound bituminoso

ARMATURA:

Poliestere

STRATO INTERNO INFERIORE:

Compound bituminoso

FINITURA INFERIORE:

Tessuto non tessuto leggero di polipropilene con trattamento antiscivolo e anti UV. Resistente all'abrasione del supporto in legno. Contribuisce alla resistenza meccanica dell'intero prodotto.

DESCRIZIONE	NORMATIVA	UNITA' di MISURA	VIRTUS.1000
Peso	EN 13859-1	g/m ²	1000
Spessore	EN1849-1	mm	1.1
Lacerazione al Chiodo Longitudinale	EN 13859-1	N	220
Lacerazione al Chiodo Trasversale	EN 13859-1	N	230
Resistenza a Trazione Longitudinale	EN 13859-1	N/5 cm	700
Resistenza a Trazione Trasversale	EN 13859-1	N/5 cm	440
Allungamento Longitudinale	EN 13859-1	%	35-55
Allungamento Trasversale	EN 13859-1	%	45-65
Resistenza UV	-	Mesi	4
Resistenza al passaggio dell'acqua	EN 13859-1	Classe	W1
Proprietà di passaggio del vapore WDD	EN 13859-1	g/m ² x24h	0.28
Proprietà di passaggio del vapore Sd	EN 13859-1	m	152
Schermo Freno al Vapore	UNI 11470	-	-
Resistenza al Fuoco	EN 13859-1	classe	E
Flessibilità alle basse temperature	EN 13859-1	°C	-45
Permeabilità al Vapore	-	μ	138181
Conducibilità termica	-	W/mK	0.17

PRODOTTO SOGGETTO A MARCATURA **CE** SECONDO NORMA EN 13859-1/EN 13859-2