
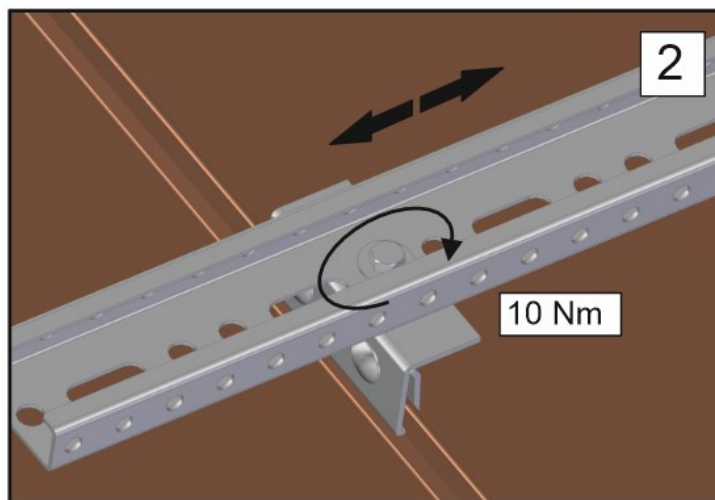
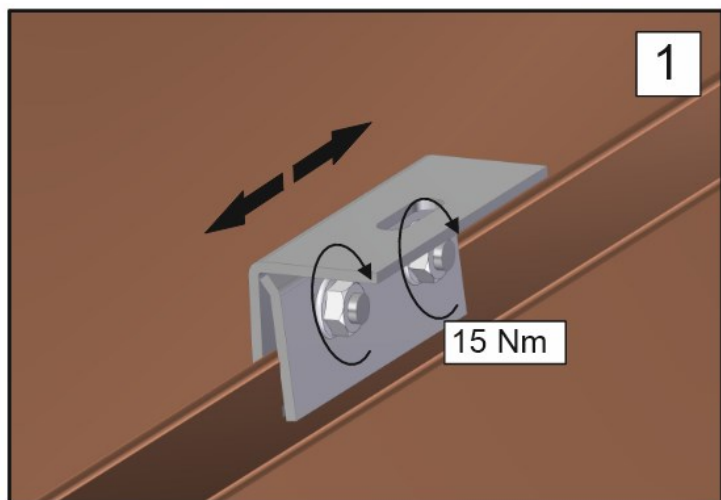
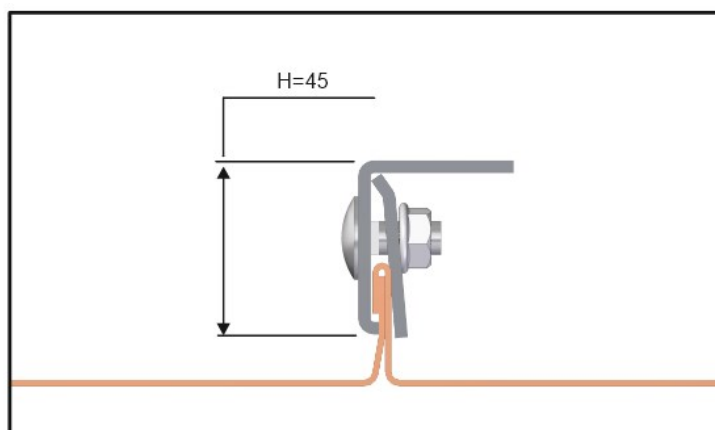


FTV0600S02 STAFFE PER COPERTURE IN LAMIERA AGGRAFFATA

ATTENZIONE:

I pesi dei pannelli ed eventuali pesi aggiuntivi sono sostenuti dal morsetto FTV0600S02, che a sua volta si aggancia alla copertura, per tanto si deve valutare bene la portata della copertura.

Le posizioni dei possibili punti di fissaggio sono riportati sullo schema nel retro, ma possono essere modificati a seconda delle forme e dei tipi di copertura.

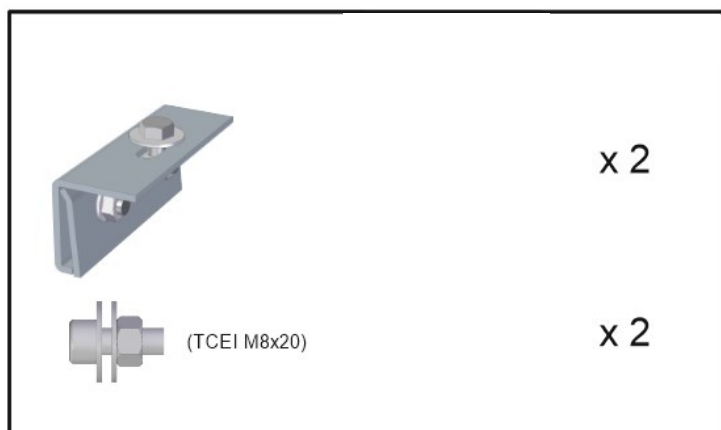

POSSIBILI PUNTI DI FISSAGGIO

● PUNTI DI FISSAGGIO CONSIGLIATI IN CONDIZIONI DI CARICHI NORMALI

- NEVE fino a 1.2 KN/mq sul pannello
- VENTO fino a velocità di 28m/s

✕ PUNTI DI FISSAGGIO CONSIGLIATI IN CONDIZIONI DI FORTI CARICHI (superiori ai carichi sopracitati)

