


SCHEDA TECNICA

TRINET

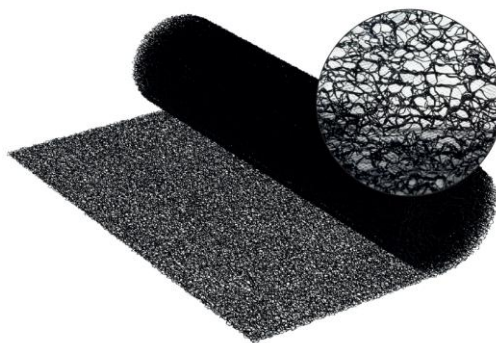

ARTICOLO:

Rete Tridimensionale TRINET per Coperture Metalliche.

DESCRIZIONE:

Questo telo è composto da una struttura in rete tridimensionale composta da monofili estrusi con morfologia isometrica a piramide.

TRINET è il prodotto ideale per la ventilazione, l'evacuazione della condensa sotto tetti/coperture metalliche, e l'assorbimento del rumore.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (m)	PESO (kg)	PZ. PER BANCALE	m ² PER BANCALE
NEBT350	Rete Tridimensionale TRINET.350	1.25X28	12.25	9	315

COMPOSIZIONE



Rete tridimensionale microventilante, anticondensa e noise-absorber.

DESCRIZIONE	UNITA' di MISURA	NEBT.350
Materia Prima	-	polipropilene
Colore	-	nero
Indice dei vuoti	%	95
Massa aerica	g/m ²	350
Spessore	mm	8.0
Diametro filo	mm	0.4
Stabilizzazione raggi UV	-	standard
Resistenza termica Polimero	°C	≤ 50 °C
Temperatura di Autoaccensione	°C	≥ 300 °C
Larghezza	cm	140/120
Lunghezza	m	25
Area Rotolo	m ²	35/30
Diametro Rotolo	cm	42

PRODOTTO SOGGETTO A MARCATURA **CE** SECONDO NORMA EN 13859-1/EN 13859-2