


## SCHEDA TECNICA

### Gancio di partenza Inox Ramato

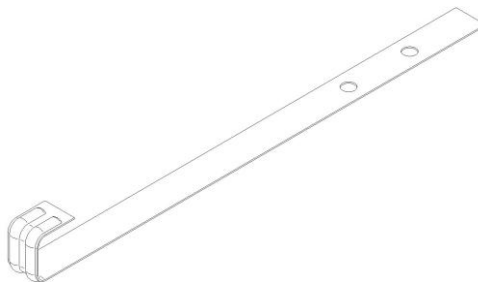

#### ARTICOLO:

Gancio di partenza o rompitratta in acciaio inox ramato da avvitare al manto di copertura.

#### DESCRIZIONE:

Elemento in acciaio inox ramato, piegato, per partenza o rompitratta da avvitare al manto di copertura.  
Peso particolare circa 8 g.

| COD.      | MATERIALE           | L mm | H mm |
|-----------|---------------------|------|------|
| GA20016IR | Acciaio inox ramato | 200  | 16   |
| GA20020IR | Acciaio inox ramato | 200  | 20   |
| GA20025IR | Acciaio inox ramato | 200  | 25   |
| GA28016IR | Acciaio inox ramato | 280  | 16   |
| GA28020IR | Acciaio inox ramato | 280  | 20   |
| GA28025IR | Acciaio inox ramato | 280  | 25   |

#### MATERIALE:

Piattina in acciaio inox ramato di dimensione 10x0,8 mm.

#### IMBALLO:

Scatole da 500pz.

Peso scatola circa 4 Kg.

#### DISEGNO QUOTATO:

